


14
Comissão Permanente de Licitação
189
FIS
CPL
Comissão Municipal de Marcação



PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten marks and signatures]

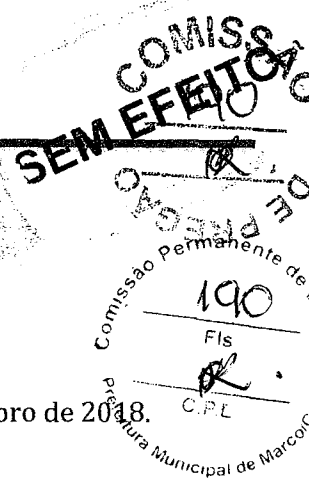

**Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 2301001/2018
DATA DA LICITAÇÃO - 19 DE NOVEMBRO DE 2018.**

Tianguá, 12 de Novembro de 2018.

CARTA PROPOSTA

RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na cidade de Tianguá na Rua Sales Mendes - nº 100 inscrita no CNPJ sob o número 09.060.561/0001-50, inscrição municipal de Nº 60645 propõe à Prefeitura Municipal de MARCO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO DO TRIÂNGULO, MUNICÍPIO DE MARCO TP Nº 386.233-66/2012 - ME / CEF.**

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital, nos preços propostos, estão inclusos todas as despesas com materiais, equipamento, ferramentas, transporte, controle tecnológico de qualidade, cumprimento dos Órgãos de Meio Ambiente, seguros em geral, mão de obra, encargos de Legislação Social, trabalhista, Previdenciária, Fiscal e Comercial, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Tiago Ismar Silva de Lima Carteira de Identidade nº 2000028125933 expedida em 10/02/2014, órgão Expedidor SSP e CNPF nº 014.392.013-82 como representante legal desta empresa.

O preço global da proposta é **R\$ 154.235,39 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta e Cinco reais e Trinta e Nove centavos)** com prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação dos documentos. Finalizando declaramos sob as penas da lei, que cumprimos os requisitos legais para a qualificação como MICROEMPRESA, estando apta a usufruir o tratamento diferenciado e favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2016, com base no que preceitua o art. 11º do Decreto nº 6.204/2007, ou ainda a certidão de que trata o art. 8º da IN103, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Conceição de Maria Vieira Araújo

Conceição de Maria Vieira Araújo
CPF: 059.268.283-84
RG: 2007261753-0
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
CNPJ: 09.060.561/0001-50

semelhão a (s) firmas (s) semelhança
de: *Conceição de Maria Vieira Araújo*

13 NOV 2018

NOTÁRIO LUIS NEVES SCLON - Oficial
MULHERS DAS DOUTAS SANTOS - substituto
LAURICE ROCHA - substituta
CAMILA BARROS TELES - Escrevente Autorizado

LIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE



OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL

DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2018

LOCAL: MARCO-CE



318
19/11
Missão Permanente de Licitação
R. Sales Mendes, nº 100 - Bairro Frecheiras, Tianguá - CE

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD	P. UNT	PREÇO TOTAL
1		CAMPOS DE FUTEBOL E AREA PERIFERICA				R\$ 123.388,31
1.1	COMP.001	MISTURA DE AREIA MÉDIA 80% E SOLO ORGÂNICO 20% PARA ATERRO DO CAMPO (TOPSOIL)	M3	936,00	R\$ 49,49	R\$ 46.322,64
1.2	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	6.240,00	R\$ 11,65	R\$ 72.696,00
1.3	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	612,94	R\$ 2,96	R\$ 1.814,30
1.4	C1348	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CJ	1,00	R\$ 2.108,69	R\$ 2.108,69
1.5	C0354	BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO	UN	4,00	R\$ 111,67	R\$ 446,68
					VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 123.388,31
					VALOR BDI 25,00%:	R\$ 30.847,08
					VALOR TOTAL:	R\$ 154.235,39

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 154.235,39 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta e Cinco reais e Trinta e Nove centavos)

09 060.561/0001-50
RAMILLOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Paulo Souto Malta Arruda
Eng. Civil CREA CE 14929-D
Visto CREA CE 37677

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL

DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2018

LOCAL: MARCO-CE



418
Comissão Permanente de Licitação
192
FIS
Município de Maracá - PA

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. COMP.001 - MISTURA DE AREIA MÉDIA 80% E SOLO ORGÂNICO 20% PARA ATERRO DO CAMPO (TOPSOIL) (M3)					
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 49,49
				VALOR ENCARGOS:	R\$ -
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 49,49
1.2. 74236/001 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (M2)					
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
00003324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,00000000	R\$ 6,28	R\$ 6,28
00025951	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	KG	0,10000000	R\$ 2,30	R\$ 0,23
00025963	CALCÁRIO DOLOMÍTICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	KG	0,15000000	R\$ 0,07	R\$ 0,01
00038125	FERTILIZANTE ORGÂNICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	3,00000000	R\$ 0,81	R\$ 2,43
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 8,95
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	R\$ 9,05	R\$ 0,91
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10000000	R\$ 9,64	R\$ 0,96
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 1,87
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,82
				VALOR ENCARGOS (88,68%):	R\$ 0,83
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,65
1.3. C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
I2395	PINTOR	H	0,20000000	R\$ 7,09	R\$ 1,42
				TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 1,42
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
I2496	SUPERCAL	KG	0,30000000	R\$ 1,04	R\$ 0,31
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,31
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,73
				VALOR ENCARGOS (87,01%):	R\$ 1,23
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,96
1.4. C1348 - ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL (CJ)					
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	3,50000000	R\$ 7,09	R\$ 24,81
I2543	SERVENTE	H	5,50000000	R\$ 4,81	R\$ 26,45
				TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 51,26
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,23000000	R\$ 49,25	R\$ 11,33
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	105,00000000	R\$ 0,49	R\$ 51,45
I1138	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CJ	1,00000000	R\$ 1.931,37	R\$ 1.931,37
I1605	PEDRISCO	M3	0,30000000	R\$ 62,25	R\$ 18,68
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 2.012,83
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2.064,09
				VALOR ENCARGOS (87,01%):	R\$ 44,60
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.108,69
1.5. C0354 - BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" C/ENCHIMENTO DE CONCRETO (UN)					
EQUIPAMENTO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
I0704	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)	H	0,45000000	R\$ 60,80	R\$ 27,36
				TOTAL EQUIPAMENTO:	R\$ 27,36
MAO DE OBRA		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,50000000	R\$ 7,09	R\$ 3,54
I2543	SERVENTE	H	1,00000000	R\$ 4,81	R\$ 4,81
				TOTAL MAO DE OBRA:	R\$ 8,35
MATERIAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
I0157	ÁÇO CA-25	KG	2,00000000	R\$ 4,00	R\$ 8,00
I2222	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3"	M	1,00000000	R\$ 51,64	R\$ 51,64
I2515	FITA REFLETIVA	M2	0,01920000	R\$ 244,00	R\$ 4,68
				TOTAL MATERIAL:	R\$ 64,32
SERVIÇO		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
C3268	CONCRETO PMVBR, FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,00500000	R\$ 218,60	R\$ 1,09
				TOTAL SERVIÇO:	R\$ 1,09
				VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 101,12
				VALOR ENCARGOS (87,01%):	R\$ 10,55
				VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 111,67

Paulo Sérgio Mota Arruda
Eng. CIVIL - CREA CE 14020/O-0
19/11/2018

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL

DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2018

LOCAL: MARCO-CE




PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS
1	CAMPOS DE FUTEBOL E ÁREA PERIFERICA	R\$ 123.388,31	60%	40%
			R\$ 74.032,99	R\$ 49.355,32
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 30.847,08	60%	40%
			R\$ 18.508,25	R\$ 12.338,83
		R\$ 154.235,39	R\$ 92.541,24	R\$ 61.694,15
			R\$ 92.541,24	R\$ 154.235,39

09.060.561/0001-50
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Paulo Sérgio Motta Arruda
Eng. CIVIL CREA CE 14329-D
Visto CREA CE 37677



518

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL
 DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2018
 LOCAL: MARCO-CE



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	HORA %
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFÍCIOS	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,80%
L	LUCRO	6,81%
	IMPOSTOS	
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	1,80%
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,95%
	BDI =	25,00%
$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		

09 060.561/0001-50
 RAMILLOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Paulo Sodré Matta Arruda
 Eng. Civil CREA CE 14929-D
 Visto CREA CE 3767

Comissão Permanente de Licitação
 Prefeitura Municipal de Marco-CE
 19/11
 6/18

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL
 DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2018
 LOCAL: MARCO-CE



7/8
 Comissão Permanente de Licitação
 195
 Fis
 C.P.L.
 Prefeitura Municipal de Marco-CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SEINFRA

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Ferriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%
 Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

09 060 561 0001-50
 RAMILHOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Deivid Sodré Maia Arruda
 Eng. CREA-CE 14929-D
 Visto CREA-CE 37677

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL
 DATA: 19 DE NOVEMBRO DE 2018
 LOCAL: MARCO-CE

RAMILOS
 CONSTRUÇÕES LTDA

8/8
 196
 F15
 AR
 Licença Permanente de Lic.
 Prefeitura de Marco-CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS SINAPI

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES%
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Ferriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	47,3300	18,2900
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
	TOTAL	16,0100	12,1700
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,9500	3,0700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5900	0,4500
	TOTAL	8,5400	3,5200
	Horista = 88,68%		
	Mensalista = 50,78%		
	A + B + C + D		

09 060.561/0001-50
 RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI

Paulo Sérgio Motta Arruda
 Eng. CIVIL CREA CE 14929-D
 Visto CREA CE 37677