


OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE.  
ENDEREÇO: LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO

FASE	ITEM	UNID	VLR UNIT	QTD	VLR TOTAL
<b>1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	157,37	6,00	944,22
1.2	C3954 - CAPINA MANUAL	M2	0,53	1080,00	572,40
<b>2.0 - CONCRETOS</b>					
2.1	I6244 - ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M	UND	150,00	30,00	4.500,00
2.2	C4773 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2	88,54	17,70	1.567,16
2.3	C4772 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	M2	55,33	53,10	2.938,02
<b>3.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS</b>					
3.1	83486 - BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV	UN	1.222,02	10,00	12.220,20
3.2	83643 - BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAÍDA DIÂMETRO DE 2 POLEGADAS, H/M/Q = 5 M / 61,2 M <sup>3</sup> /H A 25,5 M / 3,6 M <sup>3</sup> /H	UN	3.355,70	5,00	16.778,50
3.3	83647 - BOMBA REGALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 1,5HP	UN	1.255,59	5,00	6.277,95
3.4	83645 - BOMBA REGALQUE D'ÁGUA TRIFÁSICA 3,0 HP	UN	1.688,56	5,00	8.342,80
3.5	88547 - CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	64,00	25,00	1.600,00
3.6	C1818 - NÍPULO DUPLO AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")	UN	20,72	20,00	414,40
3.7	C2625 - TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M	16,71	200,00	3.342,00
3.8	C2626 - TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 32mm(1")	M	22,47	200,00	4.494,00
3.9	C2627 - TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	27,66	200,00	5.532,00
3.10	88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HA	17,30	600,00	10.380,00
3.11	88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HA	13,64	600,00	8.184,00
3.12	88264 - ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HA	17,38	600,00	10.428,00
3.13	88247 - AUXILIAR DE ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	HA	13,62	600,00	8.172,00
3.14	C4558 - CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	M	7,16	600,00	4.296,00
3.15	C0556 - CABO EM PVC 1000V 6MM <sup>2</sup>	M	7,80	600,00	4.680,00
3.16	C0547 - CABO EM PVC 1000V 10MM <sup>2</sup>	M	10,26	600,00	6.156,00

PAULO JOSE MOURA SOUSA

CREA: CREA 060771496-4

ENGENHEIRO CIVIL

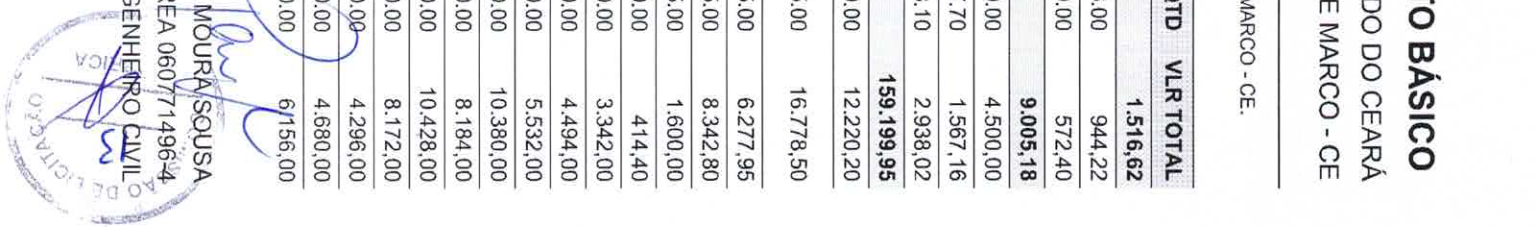

FASE	ITEM	UNID	VL R UNIT	QTD	VL R TOTAL
3.17	C1198 - ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M	22,93	600,00	13.758,00
3.18	C1121 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	82,85	20,00	1.657,00
3.19	C1124 - DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN	82,85	20,00	1.657,00
3.20	C0609 - CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	323,32	15,00	4.849,80
3.21	C2065 - QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN	307,87	10,00	3.078,70
3.22	C2077 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	161,06	10,00	1.610,60
3.23	C2067 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	246,40	10,00	2.464,00
3.24	C2090 - QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	1.174,60	10,00	11.746,00
3.25	C4958 - POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN	672,31	10,00	6.723,10
3.26	C3577 - MINI POSTE H=1,50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	UN	35,79	10,00	357,90
<b>4.0 - URBANIZAÇÃO</b>					<b>26.182,68</b>
4.1	C2898 - PINTURA HIDRACOR	M2	9,29	141,30	1.312,68
4.2	C0743 - CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M	37,36	300,00	11.208,00
4.3	C0736 - CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M	45,54	300,00	13.662,00

VALOR TOTAL DA OBRA :

TOTAL GERAL SEM B.D.I. 195.904,43

B.D.I.: 26,98% 52.855,02

TOTAL GERAL COM B.D.I. 248.759,45

IMPORTA A PRESENTE OBRA EM R\$ 248.759,45 ( duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos )

PAULO JOSÉ MOURA SOUSA  
CREA: CREA 060771496-4  
ENGENHEIRO CIVIL







MUNICÍPIO DE  
**MARCO**

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



MEMORIA DE  
CALCULO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE  
LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE  
DATA: 02/02/2021  
BDI= 26,98%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	COMP	LARG	ALT	VALOR TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
C1937		PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2					
		PLACAS DE OBRA			3,00		2,00	6,00
							<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>
C3954		CAPINA MANUAL	M2					
		CAPINA NO ENTORNO DOS POÇOS		30,00	6,00	6,00		1.080,00
							<b>TOTAL</b>	<b>1.080,00</b>
<b>CONCRETOS</b>								
I6244		ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D = 1,50M, H = 0,50M	UND					
		ACABAMENTO DO POÇOS		30,00				30,00
							<b>TOTAL</b>	<b>30,00</b>
C4772		TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	M2					
		TAMPA DOS POÇOS		30,00	1,77			53,10
							<b>TOTAL</b>	<b>53,10</b>
C4773		TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M	M2					
				10,00	1,77			17,70
							<b>TOTAL</b>	<b>17,70</b>
<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS / HIDRÁULICAS</b>								
83486		BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV	UN					
		POSTE DO PÁTIO		10,00				10,00
							<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>
83647		BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP	UN					
				5,00				5,00
							<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>
83643		BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H	UN					
		POSTES DO PÁTIO		5,00				5,00
							<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>
83645		BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP	UN					
				5,00				5,00
							<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>
88547		CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN					
		ILUMINAÇÃO DO BLOCO		25,00				25,00
							<b>TOTAL</b>	<b>25,00</b>
C1818		NIPLE DUPLO AÇO GALV. D=32mm (1 1/4") À 50mm (2")	UN					
				20,00				20,00
							<b>TOTAL</b>	<b>20,00</b>
C2625		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")	M					
				20,00	10,00			200,00
							<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>
C2626		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")	M					
				20,00	10,00			200,00
							<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>
C2627		TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M					
				20,00	10,00			200,00
							<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>
88267		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
				30,00	20,00			600,00
							<b>TOTAL</b>	<b>600,00</b>
88246		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
				30,00	20,00			600,00
							<b>TOTAL</b>	<b>600,00</b>
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
				30,00	20,00			600,00
							<b>TOTAL</b>	<b>600,00</b>
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H					
				30,00	20,00			600,00
							<b>TOTAL</b>	<b>600,00</b>

Paulo José Moura Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA: 060771496-4 CEARR



MUNICÍPIO DE  
**MARCO**

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA



MEMORIA DE  
CALCULO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE  
OBRA: MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE  
LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE  
DATA: 02/02/2021  
BDI= 26,98%

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

ITEM	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	COMP	LARG	ALT	VALOR TOTAL
	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm <sup>2</sup>	UN					600,00
		ILUMINAÇÃO DO BLOCO		30,00	20,00			600,00
							TOTAL	600,00
	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	UN					600,00
				30,00	20,00			600,00
							TOTAL	600,00
	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M					600,00
				30,00	20,00			600,00
							TOTAL	600,00
	C1198	ELETRODUTO PVC ROSC INCL CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")	M					600,00
				30,00	20,00			600,00
							TOTAL	600,00
	C1121	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN					20,00
				20,00				20,00
							TOTAL	20,00
	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	UN					20,00
		QUADRO GERAL		20,00				20,00
							TOTAL	20,00
	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN					15,00
				15,00				15,00
							TOTAL	15,00
	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UN					10,00
				10,00				10,00
							TOTAL	10,00
	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN					10,00
				10,00				10,00
							TOTAL	10,00
	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN					10,00
				10,00				10,00
							TOTAL	10,00
	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN					10,00
				10,00				10,00
							TOTAL	10,00
	C4958	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UN					10,00
				10,00				10,00
							TOTAL	10,00
	C3577	MINI POSTE H=1,50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR	UN					10,00
				10,00				10,00
							TOTAL	10,00
		<b>URBANIZAÇÃO</b>						
	C2898	PINTURA HIDRACOR	M2					141,30
				30,00	4,71		1,00	141,30
							TOTAL	141,30
	C0743	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 6 FIOS DE ARAME FARPADO	M					300,00
				30,00	10,00			300,00
							TOTAL	300,00
	C0736	CERCA C/ ESTACAS DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,10 X 0,10M) E MOURÃO DE CONCRETO ARMADO (2,20 X 0,15 X 0,15M) - 8 FIOS DE ARAME FARPADO	M					300,00
				30,00	10,00			300,00
							TOTAL	300,00

  
PAULO JOSÉ MOURA SOUSA  
ENG. CIVIL  
CREA: 0607714964



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE MARCO - CE.  
ENDEREÇO: LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO

FASE	DIAS	TOTAL	%	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	360	1.516,62	0,77	8,40%	127,40	8,40%	127,40	8,40%	125,88
2.0 - CONCRETOS	360	9.005,18	4,60	8,40%	756,44	8,40%	756,44	8,30%	747,43
3.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS	360	159.199,95	81,26	8,40%	13.372,80	8,40%	13.372,80	8,30%	13.213,60
4.0 - URBANIZAÇÃO	360	26.182,68	13,37	8,40%	2.199,34	8,40%	2.199,34	8,30%	2.173,16
<b>TOTAL S/ BDI</b>		<b>195.904,43</b>			<b>16.455,97</b>		<b>16.455,97</b>		<b>16.260,07</b>
<b>B.D.I. (26,980000)%</b>		<b>52.855,01</b>			<b>4.439,82</b>		<b>4.439,82</b>		<b>4.386,97</b>
<b>TOTAL C/ BDI</b>		<b>248.759,44</b>		<b>8,40%</b>	<b>20.895,79</b>	<b>8,40%</b>	<b>20.895,79</b>	<b>8,30%</b>	<b>20.647,03</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>248.759,44</b>		<b>8,40%</b>	<b>20.895,79</b>	<b>16,80%</b>	<b>41.791,59</b>	<b>25,20%</b>	<b>62.687,38</b>
									<b>33,60%</b>
									<b>83.583,17</b>
									<b>41,90%</b>
									<b>104.230,21</b>
									<b>50,20%</b>
									<b>124.877,24</b>

PAULO JOSE MOURA SOUSA  
CREA: CREA 060771496-4  
ENGENHEIRO CIVIL



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA DE MARCO - CE

Fase (cont)	DIAS	TOTAL	%	7º Mes	8º Mes	9º Mes	10º Mes	11º Mes	12º Mes
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES	360	1.516,62	0,77	8,30%	125,88	8,30%	125,88	8,30%	125,88
2.0 - CONCRETOS	360	9.005,18	4,60	8,30%	747,43	8,30%	747,43	8,30%	747,43
3.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / HIDRÁULICAS	360	159.199,95	81,26	8,30%	13.213,60	8,30%	13.213,60	8,30%	13.213,60
4.0 - URBANIZAÇÃO	360	26.182,68	13,37	8,30%	2.173,16	8,30%	2.173,16	8,30%	2.173,16
<b>TOTAL S/ BDI</b>		<b>195.904,43</b>			<b>16.260,07</b>		<b>16.260,07</b>		<b>16.260,07</b>
B.D.I. (26,980000)%		52.855,01			4.386,97		4.386,97		4.386,97
<b>TOTAL C/ BDI</b>		<b>248.759,44</b>		<b>8,30%</b>	<b>20.647,03</b>	<b>8,30%</b>	<b>20.647,03</b>	<b>8,30%</b>	<b>20.647,03</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>248.759,44</b>		<b>58,50%</b>	<b>145.524,27</b>	<b>66,80%</b>	<b>166.171,31</b>	<b>75,10%</b>	<b>186.818,34</b>
							<b>83,40%</b>	<b>207.465,38</b>	<b>91,70%</b>
								<b>228.112,41</b>	<b>100%</b>
									<b>248.759,44</b>

PAULO JOSE MOURA SOUSA  
CREA: CREA 060771496-4  
ENGENHEIRO CIVIL






OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS E EQUIPAMENTOS EM DIVERSAS LOCALIDADES E DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE MARCO - CE.

Endereço: LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO

GRUPO	DETALHAMENTO	PERCENTUAL
<b>A - DESPESAS INDIRETAS</b>		
1	Administração Central	3,43 %
2	Risco de Engenharia	1,00 %
3	Seguro + Garantia	0,28 %
		<b>4,71 %</b>
<b>B - ENCARGOS FINANCEIROS</b>		
4	Despesas Financeiras	0,94 %
		<b>0,94 %</b>
<b>C - IMPOSTOS</b>		
5	ISS	3,00 %
6	PIS	0,65 %
7	COFINS	3,00 %
8	CPRB (2% qdo desoneração INSS)	4,50 %
		<b>11,15 %</b>
<b>D - LUCRO</b>		
9	Lucro Bruto	6,74 %
		<b>6,74 %</b>
<b>TAXA TOTAL DE BDI</b>		<b>26,98%</b>

Ordão 2622/2013 do tribunal de Contas da União - TCU

$(( (1 + (\text{total\_a}/100)) * (1 + (\text{total\_b}/100)) * (1 + (\text{total\_d}/100)) / (1 - (\text{total\_c}/100)) - 1) * 100)$



PAULO JOSE MOURA SOUSA  
CREA 060771496-4  
ENGENHEIRO CIVIL





**MUNICÍPIO DE  
MARCO**

ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO  
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA




**COMPOSIÇÃO  
DE ENCARGOS  
SOCIAIS**

**PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO - CE**  
**OBRA: MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS E CISTERNAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CE**  
**LOCAL: MUNICIPIO MARCO - CE**  
**DATA: 02/02/2021**  
**BDI= 26,98%**

026.1 - DESONERADA - TABELA UNIFICADA SEINFRA / SINAPI JANEIRO 2019

CODIGO	DESCRISÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI - Serviço Social da Indústria	1,50	1,50
A3	SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial	1,00	1,00
A4	INCRA - Inst. Nacional de Coloniz. e Reforma Agrária	0,20	0,20
A5	SEBRAI - Serviço de Apoio à Peq. e Média Empresa	0,60	0,60
A6	Salário-Educação	2,50	2,50
A7	Seguro contra acidente do trabalho (INSS)	3,00	3,00
A8	FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>A</b>	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
B1	Repouso semanal e feriados ( 7 dias p/ mês)	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00
B3	AUXILIO EMFERMIDADE	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS CHUVOSOS	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	5,60	4,31
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	4,40	3,39
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CALSA	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÕES ADICIONAIS	0,47	0,36
<b>C</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
D1	Reincidência de grupo A sobre grupo B	7,55	2,83
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REICIDENCIA DE FGTS SOBRE AVISO PREVIO IDENIZADO	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>
<b>TOTAL .....</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>

  
PAULO JOSÉ MOURA SOUSA  
ENG. CIVIL  
CREA: 0607714964