



## CARTA PROPOSTA COMERCIAL

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° - 2030901/2021

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2030901/2021 cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na execução de obras de construção de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do Município de Marco-CE., Convênio nº 020/Cidades/2021, do Governo do Estado, pelo preço global de R\$ 2.149.781,69 (Dois Milhões Cento e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Oitenta e Um reais e Sessenta e Nove centavos), com prazo de execução de 3000 (Trezentos) Dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **JOÃO PAULO QUEIROZ DE OLIVEIRA, portador da carteira de Identidade n° 2002012017598 SSP-CE e CPF n° 026.332.883-08**, como REPRESENTANTE LEGAL desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (CENTRO E VINTE) dias**, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

**Razão Social: J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI**

**CNPJ: 29.421.445/0001-27**

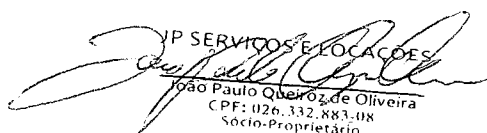
**Endereço: Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 20 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.**

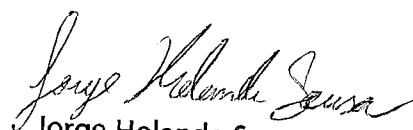
**Telefone: (85) 9.8684-4780.**

**E-mail: [rayo.servicos@hotmail.com](mailto:rayo.servicos@hotmail.com)**

Atenciosamente,

Eusébio - CE, 28 de setembro de 2021.

J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
  
João Paulo Queiroz de Oliveira  
CPF: 026.332.883-08  
Sócio-Proprietário

  
Jorge Holanda Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 347404/CE

Av. Eusébio de Queiroz N° 4579, loja 30 Bairro: Centro CEP: 61.760-000 – Eusébio/Ce.  
CNPJ: 29.421.445/0001-27 E-mail: [rayo.servicos@hotmail.com](mailto:rayo.servicos@hotmail.com) Tel.: (85) 9.8684-4780/ (85) 2180-0875

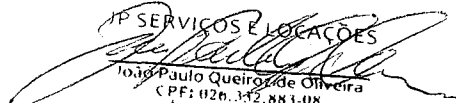
**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

DATA :  
28/09/2021


OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE., CONVÊNIO Nº 020/CIDADES/2021, DO GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2038901/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS

ITEM	CÓDIGO	REI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								<b>66.977,20</b>
1.1	---	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÉS	10,00	5.280,03	26,85	6.897,72	66.977,20
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>4.376,29</b>
2.1	C2872	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,55	471,16	26,85	597,67	2.121,73
2.2	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,11	26,85	187,88	2.254,56
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>								<b>2.025.824,41</b>
3.1	C2895	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	31.396,42	36,09	26,85	45,78	1.437.326,11
3.2	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	11.847,70	28,46	26,85	29,70	352.587,55
3.3	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	35.543,10	0,07	26,85	0,09	3.198,88
3.4	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	414,65	396,87	26,85	503,43	208.747,25
3.5	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	414,65	45,56	26,85	57,79	23.982,82
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>								<b>52.603,79</b>
4.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	35.543,10	1,17	26,85	1,48	52.603,79
<b>VALOR TOTAL:</b>									<b>2.149.781,69</b>

Dois Milhões e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Oitenta e Um reais e Sessenta e Nove centavos

JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
  
 João Paulo Queiroz de Oliveira  
 CPF: 026.342.883-08  
 sócio-proprietário

  
 Jorge Holanda Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 347404/CE



## RESUMO DO ORÇAMENTO

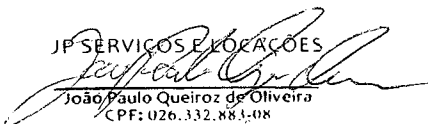
DATA:  
28/09/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE., CONVÊNIO Nº 020/CIDADES/2021. DO GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2030901/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS

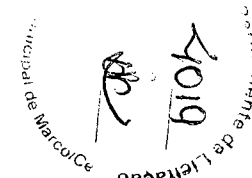
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO TOTAL (R\$)	%
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	52.800,30	0,00	0,00	0,00	66.977,20	3,12
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.625,04	1.824,90	0,00	0,00	4.376,29	0,20
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	766.004,64	830.862,35	0,00	118,48	2.025.824,41	94,23
4	SERVIÇOS DIVERSOS	41.585,43	0,00	0,00	0,00	52.603,79	2,45
<b>TOTAL:</b>		<b>662.015,41</b>	<b>832.687,25</b>	<b>0,00</b>	<b>118,48</b>	<b>2.149.781,69</b>	<b>100,00</b>


VALOR TOTAL: 2.149.781,69

Dois Milhões Cem e Quarenta e Nove Mil Setecentos e Oitenta e Um reais e Sessenta e Nove centavos

JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
  
 João Paulo Queiroz de Oliveira  
 CPF: 026.332.883-08  
 Sócio-Proprietário

  
**Jorge Holanda Sousa**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 347404/CE

  
 Município de Marco/CE  
 2019  
 Engenheiro de Licitação



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

28/09/2021

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO/CE, CONVENIO Nº 020/CIDADES/2021, DO GOVERNO DO ESTADO
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2030901/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS

Comissão  
4021  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO

### 1.1. --- ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	1,00000000	4.573,63	4.573,63
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	12,00000000	70,64	706,40
TOTAL MAO DE OBRA:						5.280,03
VALOR:						5.280,03
VALOR SEM ENCARGOS:						2.987,57
null						2.292,46
VALOR COM ENCARGOS:						5.280,03
VALOR BDI (26.85%):						1.417,69
VALOR COM BDI:						6.697,72
QUANTIDADE:						10,00

### 2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

PAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONEIRO SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	72,4900	144,9800
10758	NIVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6700	2,6800
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3200	5,2800
TOTAL EQUIPAMENTO:						152,9400

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,7700	67,0800
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,8500	99,4400
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,3400	151,7000
TOTAL MAO DE OBRA:						318,2200
VALOR:						471,16
VALOR SEM ENCARGOS:						269,58
VALOR ENCARGOS (83.85%):						201,58
VALOR COM ENCARGOS:						471,16
VALOR BDI (26.85%):						126,51
VALOR COM BDI:						597,67
QUANTIDADE:						3,59

### 2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,5500	31,1000
TOTAL MAO DE OBRA:						31,1000

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	34,5900	35,2818
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,2900	24,2900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,2600	55,1700
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,1000	2,2650
TOTAL MATERIAL:						117,0068
VALOR:						148,11
VALOR SEM ENCARGOS:						127,99
VALOR ENCARGOS (83.85%):						20,12
VALOR COM ENCARGOS:						148,11
VALOR BDI (26.85%):						39,77
VALOR COM BDI:						187,88
QUANTIDADE:						12,00

### 3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,9500	1,1965
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,2600	0,8226

MÃO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0.30000000	20.7700	6.231,00
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0.60000000	15.5500	9.330,00
TOTAL MÃO DE OBRA:						15.561,00
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0.15000000	59.1800	8.877,00
11600	PEDRA DE MÁC (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0.15000000	64.2100	9.631,50
TOTAL MATERIAL:						18.508,50
VALOR:						36,09
VALOR SEM ENCARGOS:						25,59
VALOR ENCARGOS (83.85%):						10,50
VALOR COM ENCARGOS:						36,09
VALOR BDI (26.85%):						9,69
VALOR COM BDI:						45,78
QUANTIDADE:						31.396,42

### 3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MÃO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0.15000000	20.7700	3.115,50
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0.25000000	15.5500	3.887,50
TOTAL MÃO DE OBRA:						7.003,00
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1.00000000	3.3400	3.340,00
TOTAL MATERIAL:						3.340,00
SERVIÇO				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0.20000000	4.4900	1.122,50
C3268	CONCRETO FIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0.03400000	350,8000	11.226,80
C3211	ESCAVAÇÃO CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0.08700000	4,0400	0,1495
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0.01500000	41,2100	0,6182
TOTAL SERVIÇO:						13,1170
VALOR:						23,46
VALOR SEM ENCARGOS:						15,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):						8,29
VALOR COM ENCARGOS:						23,46
VALOR BDI (26.85%):						6,30
VALOR COM BDI:						29,76
QUANTIDADE:						11.847,70

### 3.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

EQUIPAMENTO				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0.00000000	75.1000	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0.00277778	2.289,00	0,0591
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0591
MÃO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0.00055556	15.5500	0,0086
TOTAL MÃO DE OBRA:						0,0086
VALOR:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						0,06
VALOR ENCARGOS (83.85%):						0,01
VALOR COM ENCARGOS:						0,07
VALOR BDI (26.85%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,09
QUANTIDADE:						35.543,10

### 3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MÃO DE OBRA				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	10.00000000	15.5500	155.5000
TOTAL MÃO DE OBRA:						155.5000
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0.77600000	65,9100	51,0446
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0.98600000	72,3600	71,5271

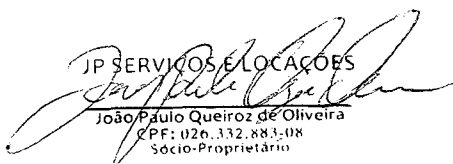
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	226.0000000	0,5400	118,8000
TOTAL MATERIAL:						245,9717
VALOR:						396,87
VALOR SEM ENCARGOS:						296,27
VALOR ENCARGOS (83,85%):						100,60
VALOR COM ENCARGOS:						396,87
VALOR BDI (26,85%):						106,56
VALOR COM BDI:						503,43
QUANTIDADE:						414,65

3.5. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,9300000	15,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:					45,5615
VALOR:					45,56
VALOR SEM ENCARGOS:					16,09
VALOR ENCARGOS (83,85%):					29,47
VALOR COM ENCARGOS:					45,56
VALOR BDI (26,85%):					12,23
VALOR COM BDI:					57,79
QUANTIDADE:					414,65

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

MÃO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,0753000	5,5500
TOTAL MÃO DE OBRA:					1,1683
VALOR:					1,17
VALOR SEM ENCARGOS:					0,41
VALOR ENCARGOS (83,85%):					0,76
VALOR COM ENCARGOS:					1,17
VALOR BDI (26,85%):					0,31
VALOR COM BDI:					1,48
QUANTIDADE:					35.543,10

JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
  
 João Paulo Queiroz de Oliveira  
 CPF: 026.332.883-08  
 Sócio-Proprietário

  
 Jorge Holanda Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 347404/CE






<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>		DATA:
		28/09/2021
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE...	
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2030/01/2021	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	500 (QUINHENTOS) DIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270	DIA 300	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	66.977,20	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			6.697,72	6.697,72	6.697,72	6.697,72	6.697,72	6.697,72	6.697,72	6.697,72	6.697,72	6.697,72	66.977,20
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.376,29	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			437,63	437,63	437,63	437,63	437,63	437,63	437,63	437,63	437,63	437,63	4.376,29
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	2.025.824,41	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			202.582,44	202.582,44	202.582,44	202.582,44	202.582,44	202.582,44	202.582,44	202.582,44	202.582,44	202.582,44	2.025.824,41
4	SERVIÇOS DIVERSOS	52.603,79	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			5.260,38	5.260,38	5.260,38	5.260,38	5.260,38	5.260,38	5.260,38	5.260,38	5.260,38	5.260,38	52.603,79
			214.978,17	214.978,17	214.978,17	214.978,17	214.978,17	214.978,17	214.978,17	214.978,17	214.978,17	214.978,17	2.149.781,69

JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES

João Paulo Queiroz de Oliveira  
CPF: 026.332.881-06  
Socio-Proprietário

Jorge Holanda Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 347404/CE



Comissão Permanente de Licitação  
 4026  
 28/09/2021  
 Prefeitura Municipal de Maracó, CE

COMPOSIÇÃO DO BDI	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARACÓ, CE
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACÓ
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2030901/2021
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
R	RISCOS DE ENGENHARIA	0,50
S + G	SEGURO + GARANTIA	2,22
TOTAL		6,52

<b>II - ENCARGOS FINANCEIROS</b>		
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
TOTAL		1,02

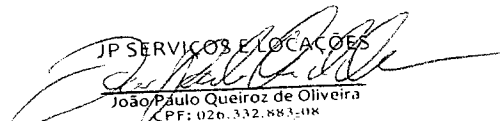
<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	3,00
	ISS	0,00
	PIS	0,65
	CPRB (4,50% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	1,50
TOTAL		5,15

<b>IV - LUCRO</b>		
L	Lucro	6,24
TOTAL		6,64

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

  
 Jorge Holanda Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 347404/CE

  
 JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
 João Paulo Queiroz de Oliveira  
 PF: 026.332.883-08  
 Sócio-Proprietário



Comissão Permanente de  
 Fis  
 28/09/2021  
 P. L.  
 Municipal de Marco

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS		DATA:
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO-CE	28/09/2021
PREFEITURA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2020901/2021	
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	300 (TREZENTOS) DIAS	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,80	0,80
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,87
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Cruvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	3,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,25	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,50	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 33,85%  
 Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES  
 José Paulo Queiroz de Oliveira  
 CPF: 026.332.883-08  
 Sócio-Proprietário

Jorge Holanda Sousa  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 347404/CE

