



Av. Heraclito Graça, 300 Sala 03
Centro, Fortaleza - Ceará CEP 60.140-060
Fone (85) 3037 5833
CNPJ: 19.726.451/0001-39
E-mail - cmgconconstrutora@gmail.com



3

CARTA PROPOSTA

Fortaleza-CE, de 09 Setembro de 2022.

À
Comissão Permanente de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO/CE
TOMADA DE PREÇO Nº 2150801/2022/2022
Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 2150801/2022/2022** cujo objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VARJOTA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE, MAPP 5434, CONVÊNIO Nº 135/CIDADES/2022, DO GOVERNO DO ESTADO.** Conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço, **NO VALOR TOTAL R\$ 747.008,77 (SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)** com prazo de execução conforme o edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **CARLOS EMÍLIO MAGALHÃES GOMES**, portador do CPF nº 656.502.043-49 e RG 98010079620 SSP-CE, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (noventa) dias** corridos, a contar da data desta proposta.

Declaramos que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa comissão permanente de licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como, assinar, interpor recurso, firmar compromisso etc.

Finalizando, assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,


DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1218-1
C/C: 54.950-9

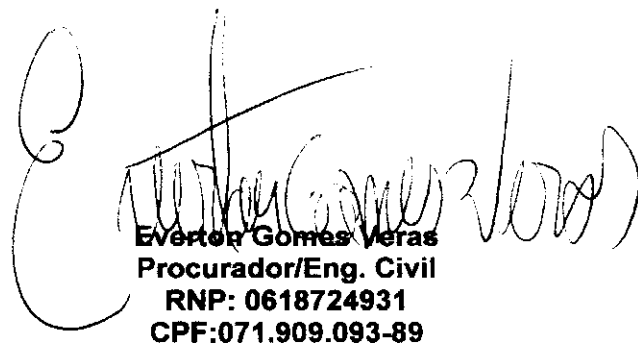
Everton Gomes Veras
Procurador/Eng. Civil
RNP: 0618724931
CPF: 071.909.093-89








PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	DATA : 31/08/2022 BDI : 26,85%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO HORA: 83,85% MES: 47,76% REF: 05/2021
	LOCAL:	MARCO-CE	Composição: PRÓPRIA 0,08% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	2877 HB


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					25.678,92
1.1	COM-36581637	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	MES	6,00	4.279,82	25.678,92
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.015,17
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,23	597,70	735,17
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	190,00	2.280,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					700.410,55
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10.832,41	45,97	497.985,89
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	4.063,70	29,81	121.138,90
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	12.263,10	0,09	1.103,68
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	142,23	506,73	72.072,21
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	142,23	57,16	8.129,87
4		SERVIÇOS DIVERSOS					17.904,13
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.263,10	1,46	17.904,13
						VALOR BDI TOTAL:	158.138,35
						VALOR ORÇAMENTO:	588.870,42
						VALOR TOTAL:	747.008,77

Setecentos e Quarenta e Sete Mil Otto reais e Setenta e Sete centavos


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

HB




RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	DATA : 31/08/2022	BDI : 28,85%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	FONTE	VERSÃO	
	LOCAL:	MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	Composição	PRÓPRIA	
			HORA	MES	REF.
			83,85%	47,78%	05/2021
			0,00%	0,00%	

Comissão de Licitação
 2878
 JD


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.678,92	3,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.015,17	0,40
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	700.410,55	93,76
4	SERVIÇOS DIVERSOS	17.904,13	2,40
VALOR BDI TOTAL:		158.138,35	100,00
VALOR ORÇAMENTO:		588.870,42	
VALOR TOTAL:		747.008,77	

Setecentos e Quarenta e Sete Mil Oito reais e Setenta e Sete centavos

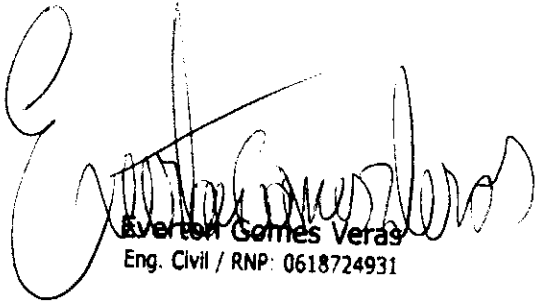

 Everson Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931







RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 CMGCON <small>CONSTRUTORA E SERVIÇOS CMLU - EPP</small>	OBRA:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	DATA: 31/08/2022	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	MARCO-CE	Composição:	PROPRIA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO		

HORA: 83,86%
 47,76%
 0,00%
 0,00%
 REF: 08/2021
 879
 Prefeitura Municipal de Marco-CE

1.1. COM-36581637 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591 ENCARRREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÉS	0,54389500	4.715,08	2.564,51
12322 ENGENHEIRO	SEINFRA	H	9,88900000	81,85	809,41
TOTAL Mão de Obra:					3.373,92
VALOR:					3.373,92

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	74,1900	148,3800
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6800	2,7200
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3500	5,4000
TOTAL Equipamento:					156,5000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	3,95580000	16,7700	66,3354
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	3,95580000	24,8600	98,3362
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,94450000	30,3400	150,0161
TOTAL Mão de Obra:					314,6877
VALOR:					471,19

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,1900	35,8938
11100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7100	24,7100
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4700	56,1150
11725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3700	2,3055
TOTAL Material:					119,0243

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,97780000	15,5500	30,7548
TOTAL Mão de Obra:					30,7548
VALOR:					149,78

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,8100	1,1905
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,0000	0,8300
TOTAL Equipamento:					2,0205

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,2000	9,0300

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	DATA : 31/08/2022	BDI : 28,85%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	LOCAL:	MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	Composição	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

Comissão Municipal de Licitação
 2880
 Prefeitura Municipal de Marco-CE

11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,3800	9,7995
					TOTAL Material:	18,8296

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29667000	6,1618	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59334000	9,2264	
					TOTAL Mão de Obra:	15,3882
					VALOR:	36,24

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4000	
					TOTAL Material:	3,4000

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14833500	3,0809	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24722500	3,8443	
					TOTAL Mão de Obra:	6,9252

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,1125	
C3268	CONCRETO P/MIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	11,3009	
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	0,1517	
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	0,6113	
					TOTAL Serviço:	13,1764
					VALOR:	23,50


3.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000	
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	0,0600	
					TOTAL Equipamento:	0,0600

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054939	0,0085	
					TOTAL Mão de Obra:	0,0085
					VALOR:	0,07

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	51,9315
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	72,7634
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	121,0000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	DATA : 31/08/2022	BDI : 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	Composição	PRÓPRIA	0,00%
			MES	REF	
			47/08/2021	04/08/2021	

TOTAL Material: 245,6949

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	9,88900000	15,5500	153,7740
TOTAL Mão de Obra:					153,7740
VALOR:					399,47


3.5. C1258 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,89747700	15,5500	45,0558
TOTAL Mão de Obra:					45,0558
VALOR:					45,06


4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07416750	15,5500	1,1533
TOTAL Mão de Obra:					1,1533
VALOR:					1,15


 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	DATA: 31/08/2022	BDI: 26,85%	
	DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	Composição	PROPRIA	47,76%
				0,00%	0,00%




COM-36581637 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÉS	0,54389500	4.715,08	2.584,51
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	9,88900000	81,85	809,41
TOTAL Mão de Obra:						3.373,92
VALOR:						3.373,92


Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931







CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	DATA:	31/08/2022	BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	DATA REF.:
LOCAL:	MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.678,92	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			2.567,89	2.567,89	2.567,89	2.567,89	2.567,89	2.567,89	2.567,89	2.567,89	2.567,89
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.015,17	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			301,52	301,52	301,52	301,52	301,52	301,52	301,52	301,52	301,52
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	700.410,55	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			70.041,06	70.041,06	70.041,06	70.041,06	70.041,06	70.041,06	70.041,06	70.041,06	70.041,06
4	SERVIÇOS DIVERSOS	17.904,13	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			1.790,41	1.790,41	1.790,41	1.790,41	1.790,41	1.790,41	1.790,41	1.790,41	1.790,41
		747.008,77	74.700,88	74.700,88	74.700,88	74.700,88	74.700,88	74.700,88	74.700,88	74.700,88	74.700,88
			74.700,88	149.401,76	224.102,64	298.803,52	373.504,40	448.205,28	522.906,16	597.607,04	672.307,92

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	25.678,92	10,00 %	100,00 %
			2.567,91	25.678,92
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.015,17	10,00 %	100,00 %
			301,49	3.015,17
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	700.410,55	10,00 %	100,00 %
			70.041,01	700.410,55
4	SERVIÇOS DIVERSOS	17.904,13	10,00 %	100,00 %
			1.790,44	17.904,13
		747.008,77	74.700,85	747.008,77
			747.008,77	

Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	DATA : 31/08/2022	BDI : 26,85%
		FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
LOCAL:	MARCO-CE	HORA	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	MES	0,00%
		ANOS	0,00%

Comissão de Licitação
 Prefeitura Municipal de Marco-CE
 05/2021
 9884
 [Handwritten signature]

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	5,32

	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	TOTAL	6,96

I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G) \cdot (1+DF) \cdot (1+L) / (1-I) - 1$$

[Handwritten signature]
 Everton Gomes Veras
 Eng. Civil / RNP: 0618724931

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	DATA: 31/08/2022	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	FONTE:	VERBA:	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

Comissão Permanente de Licitação
2085
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Everton Gomes Veras
Everton Gomes Veras
Eng. Civil / RNP: 0618724931

[Handwritten Signature]