


CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

TIANGUA, CEARA 02 DE SETEMBRO DE 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2150801/2022

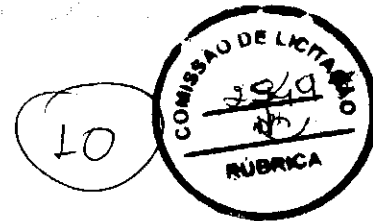

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado
Prezado Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2150801/2022, Pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 743.735,34 (Setecentos e Quarenta e Três Mil Setecentos e Trinta e Cinco reais e Trinta e Quatro centavos), conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 300 (trezentos) dias.

RESUMO DAS OBRAS		
ITEM	OBRAS	VR. TOTAL
01	Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado	
	PREÇO GLOBAL:	R\$743.735,34

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Andre Luiz Nunes Aguiar**, portador da carteira de identidade nº 2001028028979 e CPF nº 026.546.073-56, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (**Sessenta**) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

RAZÃO SOCIAL : DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA TEÓFILO RAMOS, 394-A, LIONS CLUBE, CEP 62.320-000, TIANGUÁ-CE
CNPJ: 17.803.489/0001-32
Telefone da empresa: 88- 9 9937-0934
ENDEREÇO ELETRÔNICO: construtoradeimar@gmail.com / andreueva@hotmail.com

REPRESENTANTE LEGAL:
ANDRE LUIZ NUNES AGUIAR
CPF: 026.546.073-56
CEL: 88- 9 9937-0934
E-MAIL: andreueva@hotmail.com

ANDRÉ LUIZ NUNES AGUIAR
CPF: 026.546.073-56
GERENTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 47.215/D
DELMAR CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.803.489/0001



DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, Nº 394 'A', LIGON CLUBE, TIANGUA - CEARÁ
CNPJ: 17.403.489/001-32

DELMAR
construtora



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
COMISS O PERMANENTE DE LICITA O
TOMADA DE PRE OS N  2150801/2022

OBJETO: Contrata o de empresa especializada na Execu o de obras de Pavimenta o em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Munic pio de Marco-CE, MAPP 5434, Conv nio n  135/CIDADES/2022, do Governo do Estado

OR AMENTO

ITEM	C�DIGO	DESCRI�O	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PRE�O UNIT�RIO R\$	PRE�O TOTAL R\$
1	ADMINISTRA�O DA OBRA						24.178,62
1.1	COM 92117554	ADMINISTRA�O DA OBRA	Composi�es Pr�gramas	MES	6,00	4 029,77	24.178,62
2	SERVI�OS PRELIMINARES						3.006,47
2.1	C2872	LOCA�O DA OBRA COM AUX�LIO TOPOGR�FICO (�REA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,23	595,99	733,07
2.2	C1937	PLACAS PADR�O DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	189,45	2.273,40
3	PAVIMENTA�O DO SISTEMA VIARIO						698.646,12
3.1	C2898	PAVIMENTA�O EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10.832,41	45,83	496.449,35
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	4.063,70	29,77	120.976,35
3.3	C3232	RECONFORMA�O/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	12.263,10	0,09	1.103,68
3.4	C0836	CONCRETO N�O ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	142,23	506,31	72.012,47
3.5	C1256	ESCAVA�O MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA AT� 2M	SEINFRA	M3	142,23	56,98	8.104,27
4	SERVI�OS DIVERSOS						17.904,13
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM �REA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.263,10	1,48	17.904,13
						VALOR BDI TOTAL:	157.434,79
						VALOR OR�AMENTO:	588.300,55
						VALOR TOTAL:	743.736,34

Setecentos e Quarenta e Tr s Mil Setecentos e Trinta e Cinco reais e Trinta e Quatro centavos

DELMAR CONSTRU ES EIRELI
CNPJ: 17.403.489/001-32
ANDR  LUIZ NUNES
RESPONS VEL LEGAL



4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	641,64
-----	-------	------------------------------------	---------	----	--------

RUA SDO 04

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	COM-92117554	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MES	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1.353,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	1.195,15
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	451,00
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.353,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	15,79
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	15,79
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.353,00

RUA SDO 05

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	COM-92117554	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MES	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1.110,36
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	980,82
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	370,12
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	1.110,36
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	12,95
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	12,95
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.110,36

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI
 Cnpj 17.803.438/0001-32
 AV. DR. LUIZ LUNES
 BRUNO/RS



DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, Nº 394 "A", LION'S CLUB, BANGUA - LEARA
CNPJ: 17.803.489/0001-32



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 2150801/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado

RUA SDO 01

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	COM-92117554	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MES	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	8.180,00
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	7.208,00
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.696,00
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	8.160,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	94,36
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	94,36
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8.160,00

RUA SDO 02

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	COM-92117554	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MES	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	998,10
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	881,66
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	332,70
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	998,10
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	11,64
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	11,64
4	SERVIÇOS DIVERSOS				
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	998,10

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 17.803.489/0001-32
ANDRE LUIZ NUNES
RESPONSÁVEL TÉCNICO

RUA SDO 03

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	VALOR TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.1	COM-92117554	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições Próprias	MES	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	641,64




3 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	566,78
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	213,88
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	641,64
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	7,49
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	7,49
4	SERVIÇOS DIVERSOS				


DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELLI
CNPJ Nº 03.483/0001-32
ANDRÉ LUIZ MUNES
RESPONSÁVEL TÉCNICO



DEL MAR CONSTRUÇÕES FINLII - EPP
RUA TEÓFILO RUANO S. Nº 384 "A", LIONS CLUB, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.843.489/0001-32

construtora



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2150801/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado

1.1. COM-02117554 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MES)

Mão de Obra	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18591	ENCARREGADO DL TURMA / FEITOR	SEINFRA	MES	0,54230000	4.715,08	2.556,91
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	7,5/248000	81,85	619,33
TOTAL Mão de Obra:						3.176,24
VALOR:						3.176,24

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	74,0000	148,0000
	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6800	2,7200
10775	LODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3400	5,3600
TOTAL Equipamento:						156,0800
Mão de Obra	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,94400000	16,7700	66,1400
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,94400000	24,8600	98,0400
12445	TOPOGRAFICO	SEINFRA	H	4,93000000	30,3400	149,5760
TOTAL Mão de Obra:						313,7560
VALOR:						469,84

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)


Material	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,0917	35,7800
11100	ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,6401	24,6401
11091	PONTAL FTE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,4035	55,8150
11725	PRELGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,3224	2,2980
TOTAL Material:						118,5231
Mão de Obra	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	SERVENTE	SEINFRA	H	1,9/200000	15,5500	30,5500
TOTAL Mão de Obra:						30,5500
VALOR:						149,07

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,7500	1,1875
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULSADO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,7600	0,8276
TOTAL Equipamento:						2,0151
Material	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,0277	9,0041
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,1352	9,7703
TOTAL Material:						18,7744
Mão de Obra	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29580000	20,7700	6,1400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59160000	15,5500	9,1900
TOTAL Mão de Obra:						15,3300
VALOR:						36,1044

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,3918	3,3918
TOTAL Material:						3,3918
Mão de Obra	DESCR. OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
TOTAL Mão de Obra:						3,3918
VALOR:						3,3918

12391	PFDRREIRO	SEINFRA	H	0,14790000	20,7700	3,071
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,24650000	15,5500	3,833
TOTAL Mão de Obra:						6,904
<div style="text-align: right;">  </div>						
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO LM DUAS DFMAOS COM SUPÉRCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	1,4000	0,3500
C3268	CONCRETO P-VIBH., FCK-10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S-TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	32,3300	11,360
C3211	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	3,0600	0,1137
C2784	ESCOVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,0000	0,6000
TOTAL Serviço:						13,171
VALOR:						23,47

3.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,5100	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	215,3000	0,0596
TOTAL Equipamento:						0,0596
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00054778	15,5500	0,0085
TOTAL Mão de Obra:						0,0681
VALOR:						0,07

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)



Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10800	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77900000	66,5550	51,7790
10801	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,1233	72,5541
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5522	121,4844
TOTAL Material:						245,8175
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,86000000	15,5500	153,3275
TOTAL Mão de Obra:						153,3275
VALOR:						399,1450

3.5. C1255 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,88896000	15,5500	44,9234
TOTAL Mão de Obra:						44,9234
VALOR:						44,92

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07395000	15,5500	1,1485
TOTAL Mão de Obra:						1,1485
VALOR:						1,15



 BELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 17.803.489/0001-32
 ANDRÉ LUIZ MUNES



DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 17.803.489/0001-32
ANDRÉ LUIZ NUNES



DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, N° 394 "A", LIONS CLUB, TIMBUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.439/0001-32

DELMAR
Construtora



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2150801/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado


CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24 178,62	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			2.417,66	2.417,66	2.417,66	2.417,66	2.417,66
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3 006,47	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			300,65	300,65	300,65	300,65	300,65
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIARIO	698 646,12	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			69.864,61	69.864,61	69.864,61	69.864,61	69.864,61
4	SERVIÇOS DIVERSOS	17 904,13	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			1.790,41	1.790,41	1.790,41	1.790,41	1.790,41
		743.735,34	74.373,53	148.747,06	223.120,59	297.484,12	371.867,65

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ 17.803.439/0001-32
ANDRÉ LUIZ RONES
RESPONSÁVEL TÉCNICO



180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	Total parcela
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
2.417,86	2.417,86	2.417,86	2.417,86	2.417,86	24.178,62
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
300,65	300,65	300,65	300,65	300,62	3.006,47
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
69.664,61	69.664,61	69.664,61	69.664,61	69.664,63	698.646,12
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
1.790,41	1.790,41	1.790,41	1.790,41	1.790,44	17.904,13
4.373,53	74.373,53	74.373,53	74.373,53	74.373,57	743.735,34
446.241,18	520.614,71	594.998,24	669.361,77	743.735,34	


 BELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ 17.863.499/0001-32
 ANDRÉ LUIZ NUNES
REPRESENTANTE LEGAL



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2150801/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em
diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022,
do Governo do Estado


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL		6,96

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
	Riscos	0,50
TOTAL		5,32


I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



DELMAR CONSTRUÇÕES EIPELLI
CNPJ 17.503.480/0001-32
ANDRE LUIZ NUNES
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signature

Small handwritten mark

Handwritten signature
DELTAAR CONSTRUÇÕES S.A.
CNPJ 17.803.435/0001-97
ANDRE LUIZ RINES
RESPONSÁVEL LEGAL

Handwritten signature





DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
RUA TEÓFILO RAMOS, Nº 324 "A", LIONS CLUB, TIANGUÁ - CEARÁ
CNPJ: 17.803.489/0001-32

DELMAR
construtora



A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2150801/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Execução de obras de Pavimentação em pedra tosca em diversas ruas da localidade de Varjota, Município de Marco-CE, MAPP 5434, Convênio nº 135/CIDADES/2022, do Governo do Estado

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
	FGTS	8,00	8,00
	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	18,80	18,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,48
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Deposito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELLI
CNPJ 17.803.489/0001-32
ANDRÉ LUIZ NUNES
RESP. TÉCNICO



A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping loops.

DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELLI
CNPJ 17.803.489/0001-32
ANDRÉ LUIZ NUNES
RESPONSÁVEL LEGAL

A small, circular handwritten mark or signature.

A handwritten signature or scribble consisting of several overlapping loops.