




INSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME



16

À
Comissão de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO

Razão Social: RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI

Endereço: Av. Manoel Sales, 700, Centro – CEP 62590-000

Telefone: (88) 99766.7013

E-mail: rcon.construtora@gmail.com

CNPJ/CPF: 10.902.334/0001-04

Inscrição Estadual: 06.521291-6

Prezados Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2150801/2022**, pelo preço global de **748.251,41 (Setecentos e Quarenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Um reais e Quarenta e Um centavos)**, com prazo de execução de 10 (dez) meses de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr.(a) Jose Roberto Lopes Junior, portador da carteira de identidade n.º 95027015781 emitido pela SSP/CE, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 762.105.963-04, como representante legal desta empresa.


Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Itarema, 02 de Setembro de 2022.

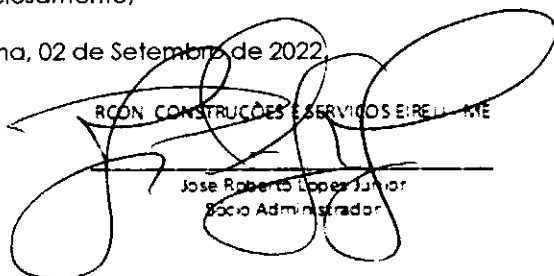RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

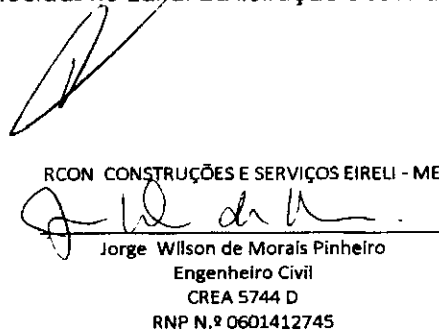Jose Roberto Lopes Junior
Socio Administrador

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Jorge Wilson de Morais Pinheiro
Engenheiro Civil
CREA 5744 D
RNP N.º 0601412745


Av. Manoel Sales 700 - Centro- CEP 62590-000 – Itarema - Ceará

Email: rcon.construtora@gmail.com Fone: 88998542912 / 859766.7013 CNPJ: 10.902.334/0001-04 CGF: 06.521291-6



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VARJOTA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE., MAPP 5434, CONVÊNIO N° 135/CIDADES/2022, DO GOVERNO DO ESTADO	DATA: 29/08/2022	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 2150801/2022, 02/09/2022 ÀS 08:00	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARCO-CE	SEINFRA	927.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE	Composição	PRÓPRIA
		HORA	MES
		83,85%	47,98%
		0,00%	0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						24.313,14
1.1	ADM. OBRA MARCO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composições	MÊS	6,00	4.052,19	24.313,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						3.023,25
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,23	599,39	737,25
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	190,50	2.286,00
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						702.888,26
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	10.832,41	46,08	499.157,45
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	4.063,70	29,99	121.870,36
3.3	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	12.263,10	0,09	1.103,68
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	142,23	510,48	72.605,57
3.5	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	142,23	57,31	8.151,20
4	SERVIÇOS DIVERSOS						18.026,76
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	12.263,10	1,47	18.026,76
						VALOR BDI TOTAL:	158.346,71
						VALOR ORÇAMENTO:	589.904,70
						VALOR TOTAL:	748.251,41

Setecentos e Quarenta e Oito Mil Duzentos e Cinquenta e Um reais e Quarenta e Um centavos

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME
 Jorge Wilson de Moraes Pinheiro
 Engenheiro
 CREA 5744D
 RNP Nº 000141745



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VARJOTA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE., MAPP 5434, CONVENIO N° 135/CIDADES/2022, DO GOVERNO DO ESTADO	DATA: 29/08/2022	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 2150801/2022, 02/09/2022 ÀS 08:00	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE	Composição		PRÓPRIA	0,00%	0,00%



1.1. ADM. OBRA MARCO - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18591	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	MÊS	0,50972700	4.675,00	2.382,97
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	10,00000000	81,15	811,50
TOTAL Mão de Obra:					3.194,47	
VALOR:					3.194,47	
VALOR BDI (26.85%):					857,72	
VALOR COM BDI:					4.052,19	

2.1. 2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	74,4400	148,8800
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6800	2,7200
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3500	5,4000
TOTAL Equipamento:					157,0000	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	16,6300	66,5200
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	24,6500	98,6000
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	30,0800	150,4000
TOTAL Mão de Obra:					315,5200	
VALOR:					472,52	
VALOR BDI (26.85%):					126,87	
VALOR COM BDI:					599,39	

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,2900	35,9958
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,7800	24,7800
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,5000	56,2500
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,4100	2,3115
TOTAL Material:					119,3373	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	15,4200	30,8400
TOTAL Mão de Obra:					30,8400	
VALOR:					150,18	
VALOR BDI (26.85%):					40,32	
VALOR COM BDI:					190,50	

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VARJOTA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE., MAPP 5434, CONVÊNIO N° 135/CIDADES/2022, DO GOVERNO DO ESTADO	DATA: 29/08/2022	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 2150801/2022, 02/09/2022 ÀS 08:00	FONTE	VERBAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,8800	1,1940
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	83,2000	0,8320
TOTAL Equipamento:					2,0260	

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	60,3600	9,0540
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	65,5000	9,8250
TOTAL Material:					18,8790	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,5900	6,1770
1543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	15,4200	9,2520
TOTAL Mão de Obra:					15,4290	

VALOR:	36,33
VALOR BDI (26,85%):	9,75
VALOR COM BDI:	46,08

3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,4100	3,4100
TOTAL Material:					3,4100	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	20,5900	3,0885
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	15,4200	3,8550
TOTAL Mão de Obra:					6,9435	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,4600	1,1150
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	335,4300	11,4046
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	4,1100	0,1521
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01500000	40,8600	0,6129
TOTAL Serviço:					13,2846	

VALOR:	23,64
VALOR BDI (26,85%):	6,35
VALOR COM BDI:	29,99

3.3. C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)


Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	75,8500	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	216,4400	0,0601
TOTAL Equipamento:					0,0601	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VARJOTA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE., MAPP 5434, CONVÊNIO N° 135/CIDADES/2022, DO GOVERNO DO ESTADO	DATA: 29/08/2022	BDI: 26,85%		
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 2150801/2022, 02/09/2022 ÀS 08:00	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MEB:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	17,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					REF. 03/2021



I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	15,4200	0,0086
TOTAL Mão de Obra:						0,0086
VALOR:						0,07
VALOR BDI (26,85%):						0,02
VALOR COM BDI:						0,09

3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	66,9300	52,0715
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	75,5400	72,9565
I0605 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5600	123,2000
TOTAL Material:					248,2280

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	15,4200	154,2000
TOTAL Mão de Obra:					154,2000
VALOR:					402,43
VALOR BDI (26,85%):					108,05
VALOR COM BDI:					510,48

3.5. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	15,4200	45,1806
TOTAL Mão de Obra:					45,1806
VALOR:					45,18
VALOR BDI (26,85%):					12,13
VALOR COM BDI:					57,31

4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	15,4200	1,1565
TOTAL Mão de Obra:					1,1565
VALOR:					1,16
VALOR BDI (26,85%):					0,31
VALOR COM BDI:					1,47

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 Jorge Wilson de Moraes Pinheiro
 Engenheiro
 SPEA 5744D
 RNP Nº 0001117742



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VARJOTA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE., MAPP 5434, CONVÊNIO N° 135/CIDADES/2022, DO GOVERNO DO ESTADO
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 2150801/2022, 02/09/2022 ÀS 08:00
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARCO-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE


DATA : 29/08/2022 **BDI :** 26,85%

FONTE	VERBÃO	HDRA	MES	DATA REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24.313,14	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			2.431,31	2.431,31	2.431,31	2.431,31	2.431,31	2.431,31	2.431,31	2.431,31	2.431,31
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.023,25	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			302,33	302,33	302,33	302,33	302,33	302,33	302,33	302,33	302,33
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	702.888,26	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			70.288,83	70.288,83	70.288,83	70.288,83	70.288,83	70.288,83	70.288,83	70.288,83	70.288,83
4	SERVIÇOS DIVERSOS	18.026,76	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %
			1.802,68	1.802,68	1.802,68	1.802,68	1.802,68	1.802,68	1.802,68	1.802,68	1.802,68
748.251,41			74.825,15	74.825,15	74.825,15	74.825,15	74.825,15	74.825,15	74.825,15	74.825,15	74.825,15
			74.825,15	149.650,30	224.475,45	299.300,60	374.125,75	448.950,90	523.776,05	598.601,20	673.426,35

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 10	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	24.313,14	10,00 %	100,00 %
			2.431,35	24.313,14
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.023,25	10,00 %	100,00 %
			302,28	3.023,25
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	702.888,26	10,00 %	100,00 %
			70.288,79	702.888,26
4	SERVIÇOS DIVERSOS	18.026,76	10,00 %	100,00 %
			1.802,64	18.026,76
748.251,41			74.825,06	748.251,41
			748.251,41	748.251,41

RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 Jorge Wilson de Moraes Pinheiro
 Engenheiro
 CREA 5744D
 RNP Nº 0601117746



COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VARJOTA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE., MAPP 5434, CONVÊNIO N° 135/CIDADES/2022, DO GOVERNO DO ESTADO	DATA: 29/08/2022	BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 2150801/2022, 02/09/2022 ÀS 08:00	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARCO-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE	Composição:	PRÓPRIA	MES: 05/2021
				REF.: 06/2021



COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,85
L	Lucro	6,76
	TOTAL	7,61

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,69
R	Riscos	1,00
	TOTAL	4,69

I	Impostos	%
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	11,15

BDI = 26,85%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
 Jorge Wilson de Moraes Pinheiro
 Engenheiro
 CREA 57440
 RNP Nº 0601312745

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DA LOCALIDADE DE VARJOTA, MUNICÍPIO DE MARCO-CE., MAPP 5434, CONVÊNIO N° 135/CIDADES/2022, DO GOVERNO DO ESTADO	DATA: 29/08/2022	BDI: 26,85%			
DESCRIÇÃO:	TOMADA DE PREÇOS N° 2150801/2022, 02/09/2022 ÀS 08:00	FONTES:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF.:
LOCAL:	MUNICÍPIO DE MARCO-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO-CE	Comparticipa	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

RCON CONSTRUTORES E SERVIÇOS EIRELI ME
 Jorge Wilson de Moraes Pinheiro
 Engenheiro
 CREA 57440
 RNP N° 0601419746