



CARTA-PROPOSTA

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018.

À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Marco - Ceará.

Ref.: Tomada de Preços Nº 2240501/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO.

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **Tomada de Preços Nº 2240501/2018**, pelo preço global de R\$ 1.255.680,16 (um milhão duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos), com prazo de execução em até 240 (duzentos e quarenta) dias.

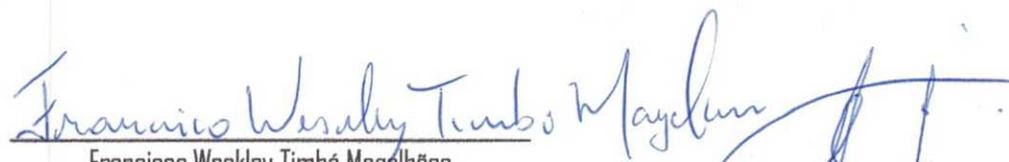
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Francisco Weskley Timbó Magalhães, inscrito no CPF sob o Nº 948.731.943-34 e Carteira de Identidade Nº 329202298 SSP-CE, como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias corridos**, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

Declaramos, que nos preços estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos e indiretos, não importando a natureza, que recaiam sobre o objeto da licitação.

Atenciosamente,



Francisco Weskley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000


José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

Fone: 88 99246-6069 | 88 99870-2058



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

ORÇAMENTO CONSOLIDADO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--|-------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 41.641,12 |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MES | 8,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | 42.641,12 |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 4.035,98 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM ALÍQUID TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 2,99 | 551,72 | 699,86 | 2.092,58 |
| 2.2 | C1937 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M2 | 12,00 | 127,67 | 161,95 | 1.943,40 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 1.183.283,51 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 26.721,81 | 25,17 | 31,93 | 853.227,39 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 9.099,02 | 17,32 | 21,97 | 199.905,47 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 29.906,45 | 0,06 | 0,08 | 2.392,52 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 318,44 | 289,67 | 367,45 | 117.010,78 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 318,44 | 26,61 | 33,75 | 10.747,35 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 25.719,55 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 29.906,45 | 0,68 | 0,86 | 25.719,55 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 1.255.680,16 |
| IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 1.255.680,16 (UM MILHÃO DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS). | | | | | | | |

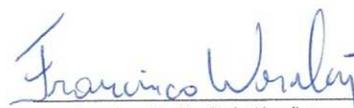
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 26,85% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018


José Eriveito Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91


Francisco Wesley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---|-------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DO CANECÃO | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 2.309,27 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,52 | 551,72 | 699,86 | 365,87 |
| 2.2 | C1937 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA | M2 | 12,00 | 127,67 | 161,95 | 1943,40 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 210.621,56 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 4.617,89 | 25,17 | 31,93 | 147449,23 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 1742,60 | 17,32 | 21,97 | 38284,92 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 5.227,80 | 0,06 | 0,08 | 418,22 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 60,99 | 289,67 | 367,45 | 22.410,78 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 60,99 | 26,61 | 33,75 | 2.058,41 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 4.495,91 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 5.227,80 | 0,68 | 0,86 | 4.495,91 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 217.426,74 |

R\$ 217.426,74

duzentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos

RUA PRINCIPAL GADO BRAVO - NA LOCALIDADE VILA BOTÃO

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-----|----------|----------|----------|-------------------|
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 320,28 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,46 | 551,72 | 699,86 | 320,28 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 178.953,36 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 4.118,75 | 25,17 | 31,93 | 111.511,69 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 1307,54 | 17,32 | 21,97 | 28726,65 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 4.576,39 | 0,06 | 0,08 | 366,11 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 45,76 | 289,67 | 367,45 | 6.814,51 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 45,76 | 26,61 | 33,75 | 1.544,40 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 3.935,78 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 4.576,39 | 0,68 | 0,86 | 3.935,78 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 183.219,34 |

R\$ 183.219,34

cento e oitenta e três mil, duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos

Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|---------------------------------------|------------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUA PRINCIPAL - BARRO VERMELHO | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,58% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 243,72 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,35 | 551,72 | 699,86 | 243,72 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 140.304,68 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 3.076,17 | 25,17 | 31,93 | 98.222,11 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 1.160,82 | 17,32 | 21,97 | 25503,22 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 3.482,46 | 0,06 | 0,08 | 278,60 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 40,63 | 289,67 | 367,45 | 14929,49 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 40,63 | 26,61 | 33,75 | 1.371,26 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 2.994,92 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 3.482,46 | 0,68 | 0,86 | 2994,92 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 143.543,32 |
| R\$ | 143.543,32 | cento e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----|--------|----------|----------|------------------|
| RUA TRAVESSA I - BARRO VERMELHO | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,58% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 20,87 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,03 | 551,72 | 699,86 | 20,87 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 12.016,58 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 263,46 | 25,17 | 31,93 | 8.412,28 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 99,42 | 17,32 | 21,97 | 1.184,26 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 298,26 | 0,06 | 0,08 | 23,86 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 3,48 | 289,67 | 367,45 | 1.278,73 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 3,48 | 26,61 | 33,75 | 117,45 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 256,50 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 298,26 | 0,68 | 0,86 | 256,50 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 12.293,95 |
| R\$ | 12.293,95 | doze mil, duzentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos | | | | | |

José Erivelto Ferreira Martine
José Erivelto Ferreira Martine
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.276.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - CE

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE

CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--|-----------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUA TRAVESSA 2 - BARRO VERMELHO | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 20,72 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,03 | 551,72 | 699,86 | 20,72 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 11.925,52 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 261,50 | 25,17 | 31,93 | 8349,70 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 98,68 | 17,32 | 21,97 | 2168,00 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 296,04 | 0,06 | 0,08 | 23,68 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 3,45 | 289,67 | 367,45 | 1267,70 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 3,45 | 26,61 | 33,75 | 116,44 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 254,59 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 296,04 | 0,68 | 0,86 | 254,59 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 12.200,83 |
| R\$ | 12.200,83 | doze mil e duzentos reais e oitenta e três centavos | | | | | |

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--|-----------|---|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUA TRAVESSA 3 - BARRO VERMELHO | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 22,52 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,03 | 551,72 | 699,86 | 22,52 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 12.964,57 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 284,29 | 25,17 | 31,93 | 9077,38 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 107,28 | 17,32 | 21,97 | 2356,94 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 321,84 | 0,06 | 0,08 | 25,75 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 3,75 | 289,67 | 367,45 | 1377,94 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 3,75 | 26,61 | 33,75 | 126,56 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 276,78 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 321,84 | 0,68 | 0,86 | 276,78 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 13.263,87 |
| R\$ | 13.263,87 | treze mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos | | | | | |

José Erivalto Ferreira Martins
José Erivalto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--|-------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUA TRAVESSA 4 - BARRO VERMELHO | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 22,70 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,03 | 551,72 | 699,86 | 22,70 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 13.064,43 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 286,47 | 25,17 | 31,93 | 9.146,99 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 108,10 | 17,32 | 21,97 | 2.374,96 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 324,30 | 0,06 | 0,08 | 25,94 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 3,78 | 289,67 | 367,45 | 1.388,96 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 3,78 | 26,61 | 33,75 | 127,58 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 278,90 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 324,30 | 0,68 | 0,86 | 278,90 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 13.366,03 |

R\$ 13.366,03

treze mil, trezentos e sessenta e seis reais e três centavos

RUA TRAVESSA 5 - BARRO VERMELHO

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-----|--------|----------|----------|-----------------|
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 16,54 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,02 | 551,72 | 699,86 | 16,54 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 9.525,08 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 208,82 | 25,17 | 31,93 | 6.667,62 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 78,80 | 17,32 | 21,97 | 1.731,24 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 236,40 | 0,06 | 0,08 | 18,91 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 2,76 | 289,67 | 367,45 | 1.014,16 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 2,76 | 26,61 | 33,75 | 93,15 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 218,30 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 236,40 | 0,68 | 0,86 | 203,96 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 9.744,92 |

R\$ 9.744,92

nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos

Assinatura
José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

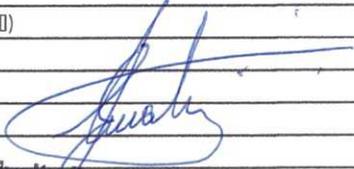
| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------------------------|-------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUA RIOS - SEDE | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 124,02 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,18 | 551,72 | 699,86 | 124,02 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 69.297,99 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.584,85 | 25,17 | 31,93 | 50923,56 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 506,30 | 17,32 | 21,97 | 11.123,41 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 1.772,05 | 0,06 | 0,08 | 141,76 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. PREPARO MANUAL | M3 | 17,72 | 289,67 | 367,45 | 6.511,21 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 17,72 | 26,61 | 33,75 | 598,05 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 1.523,96 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.772,05 | 0,68 | 0,86 | 1523,96 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 70.945,97 |

R\$ 70.945,97 setenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos

RUA RAIMUNDO OS. MOREIRA - SEDE

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-----|----------|----------|----------|------------------|
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 99,19 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,14 | 551,72 | 699,86 | 99,19 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 51.701,11 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.314,00 | 25,17 | 31,93 | 41956,02 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 295,28 | 17,32 | 21,97 | 6487,30 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 1.417,34 | 0,06 | 0,08 | 113,39 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. PREPARO MANUAL | M3 | 10,33 | 289,67 | 367,45 | 1795,76 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 10,33 | 26,61 | 33,75 | 648,64 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 1.218,91 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.417,34 | 0,68 | 0,86 | 1.218,91 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 54.019,21 |

R\$ 54.019,21 cinquenta e quatro mil e dezoito reais e vinte e um centavos


Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------------------------|-------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUA PROJETADA 3 | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 67,52 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,10 | 551,72 | 699,86 | 67,52 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 37.728,43 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 868,27 | 25,17 | 31,93 | 27.723,86 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 275,64 | 17,32 | 21,97 | 6.055,81 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 964,74 | 0,06 | 0,08 | 77,18 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 9,65 | 289,67 | 367,45 | 3545,89 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 9,65 | 26,61 | 33,75 | 325,69 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 829,68 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 964,74 | 0,68 | 0,86 | 829,68 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 38.625,63 |

R\$ 38.625,63

trinta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-----|--------|----------|----------|------------------|
| RUA PROJETADA 4 | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 66,14 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,09 | 551,72 | 699,86 | 66,14 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 36.957,67 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 850,56 | 25,17 | 31,93 | 27.158,38 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 270,02 | 17,32 | 21,97 | 5.932,34 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 945,07 | 0,06 | 0,08 | 75,61 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 9,45 | 289,67 | 367,45 | 3.472,40 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 9,45 | 26,61 | 33,75 | 318,94 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 812,76 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 945,07 | 0,68 | 0,86 | 812,76 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 37.836,57 |

R\$ 37.836,57

trinta e sete mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete centavos

Assinatura
José Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE-12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------------------------|-------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUA PROJETADA 5 | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 65,89 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,09 | 551,72 | 699,86 | 65,89 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 36.814,06 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 847,29 | 25,17 | 31,93 | 27.053,97 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 268,98 | 17,32 | 21,97 | 5.909,49 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 941,43 | 0,06 | 0,08 | 75,31 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 9,41 | 289,67 | 367,45 | 1.457,70 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 9,41 | 26,61 | 33,75 | 317,59 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 809,63 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 941,43 | 0,68 | 0,86 | 809,63 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 37.689,58 |

R\$ 37.689,58 trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-----|----------|----------|----------|------------------|
| RUA PROJETADA 6 | | | | | | | |
| 6 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 6.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 7.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 75,09 |
| 7.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,11 | 551,72 | 699,86 | 75,09 |
| 8.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 41.957,00 |
| 8.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 965,60 | 25,17 | 31,93 | 31.831,61 |
| 8.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 306,54 | 17,32 | 21,97 | 6.734,68 |
| 8.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 1.072,89 | 0,06 | 0,08 | 85,83 |
| 8.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 10,73 | 289,67 | 367,45 | 1.942,74 |
| 8.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 10,73 | 26,61 | 33,75 | 362,14 |
| 9.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 922,69 |
| 9.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.072,89 | 0,68 | 0,86 | 922,69 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 42.954,78 |

R\$ 42.954,78 quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos

José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil

CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

Carimbo e assinatura de José Erivelto Ferreira Martins, Engenheiro Civil, com o número de inscrição profissional 12.896-D.



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

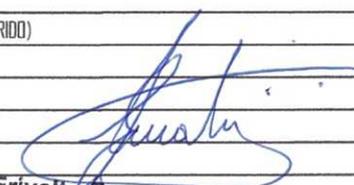
| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------------------------|-------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUA PROJETADA 7 | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.59% | MÊS | 0.00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 93,42 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0.13 | 551,72 | 699,86 | 93,42 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 52.200,84 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.201,35 | 25,17 | 31,93 | 38.359,11 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 381,38 | 17,32 | 21,97 | 8.378,92 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 1.334,83 | 0,06 | 0,08 | 106,79 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 13,35 | 289,67 | 367,45 | 4.905,46 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 13,35 | 26,61 | 33,75 | 450,56 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 1.147,95 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.334,83 | 0,68 | 0,86 | 1.147,95 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 53.442,21 |

R\$ 53.442,21 cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos

RUA GOVERNADOR CESAR CALS - CORAÇÃO DE JESUS

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-----|--------|----------|----------|------------------|
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.59% | MÊS | 0.00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 66,26 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0.09 | 551,72 | 699,86 | 66,26 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 37.027,26 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 852,14 | 25,17 | 31,93 | 27.208,83 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 270,52 | 17,32 | 21,97 | 5.943,32 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 946,82 | 0,06 | 0,08 | 75,75 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 9,47 | 289,67 | 367,45 | 1.479,75 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 9,47 | 26,61 | 33,75 | 319,61 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 814,27 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 946,82 | 0,68 | 0,86 | 814,27 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 37.907,79 |

R\$ 37.907,79 trinta e sete mil, novecentos e sete reais e setenta e nove centavos


José Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP: 060.356.007-5
 CPF: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME


CNPJ: 24.269.824/0001-20

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ce

CEP-62270-000

CEP-62270-000 - Hidrolândia - Ce





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------------------------------------|-------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| ENTRE RUAS PROJ. B E PROJ. IO | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 47,69 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,07 | 551,72 | 699,86 | 47,69 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 26.644,55 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 613,24 | 25,17 | 31,93 | 19580,75 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 194,68 | 17,32 | 21,97 | 4.277,12 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 681,38 | 0,06 | 0,08 | 54,51 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 6,81 | 289,67 | 367,45 | 2502,33 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 6,81 | 26,61 | 33,75 | 229,84 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 585,99 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 681,38 | 0,68 | 0,86 | 585,99 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 27.278,23 |

R\$ 27.278,23

vinte e sete mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos

RUA TRAVESSA ASFALTO

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|--|-----|----------|----------|----------|------------------|
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 90,49 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,13 | 551,72 | 699,86 | 90,49 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 52.089,42 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1.142,10 | 25,17 | 31,93 | 36.467,25 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 430,98 | 17,32 | 21,97 | 9.468,63 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 1.292,94 | 0,06 | 0,08 | 103,44 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 15,08 | 289,67 | 367,45 | 5.541,15 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 15,08 | 26,61 | 33,75 | 508,95 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 1.119,93 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.292,94 | 0,68 | 0,86 | 1.119,93 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 53.291,84 |

R\$ 53.291,84

cinquenta e três mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e quatro centavos

José Erivelto
José Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

TOTAL GERAL (R\$)

53.291,84





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------------------------|-------|--|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| RUA PATRÍCIO RIOS | | | | | | | |
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 98,48 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,14 | 551,72 | 699,86 | 98,48 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 56.830,13 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 1248,15 | 25,17 | 31,93 | 39853,43 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 471,00 | 17,32 | 21,97 | 10.347,87 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 1413,00 | 0,06 | 0,08 | 113,04 |
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL. PREPARO MANUAL | M3 | 16,49 | 289,67 | 367,45 | 6059,25 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 16,49 | 26,61 | 33,75 | 556,54 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 1.215,18 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1413,00 | 0,68 | 0,86 | 1.215,18 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 58.243,79 |

R\$ 58.243,79

cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos


TRAVESSA VILA PARAÍSO

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----|---------|----------|----------|------------------|
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | - |
| 1.1 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3.59% | MÊS | 0,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | - |
| 2.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 73,49 |
| 2.1 | C2872 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) | HA | 0,11 | 551,72 | 699,86 | 73,49 |
| 3.0 | | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | 42.337,14 |
| 3.1 | C2896 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) | M2 | 928,24 | 25,17 | 31,93 | 29.838,70 |
| 3.2 | C0365 | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 350,28 | 17,32 | 21,97 | 7695,65 |
| 3.3 | C3232 | RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA | M2 | 1050,84 | 0,06 | 0,08 | 84,07 |

José Erivalto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | COD. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PR. UNIT. S/ BDI (R\$) | PR. UNIT. C/ BDI - 26,85% (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|--------------------------|-------|---|-------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 3.4 | C0836 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL | M3 | 12,26 | 289,67 | 367,45 | 4504,94 |
| 3.5 | C1256 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M | M3 | 12,26 | 26,61 | 33,75 | 413,78 |
| 4.0 | | SERVIÇOS DIVERSOS | | | | | 903,72 |
| 4.1 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 1.050,84 | 0,68 | 0,86 | 903,72 |
| TOTAL GERAL (R\$) | | | | | | | 43.314,35 |

R\$ 43.314,35 quarenta e três mil, trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------|-----|------|----------|----------|---------------------|
| 1.0 | | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | | 42.641,12 |
| 1.1 | - | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 3,59% | MÊS | 8,00 | 4.201,92 | 5.330,14 | 42.641,12 |
| TOTAL GERAL GLOBAL (R\$) | | | | | | | 1.255.680,16 |

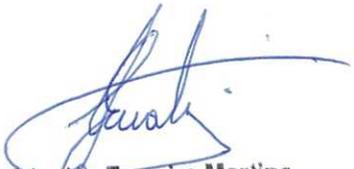
R\$ 1.255.680,16 um milhão, duzentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e dezesseis centavos

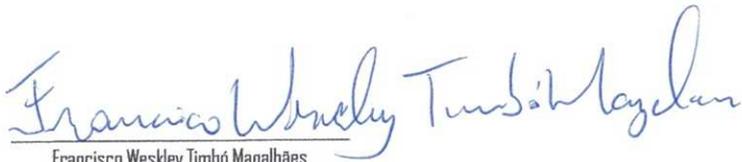
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

BDI: 26,85% (VINTE E SEIS VÍRGULA OITENTA E CINCO POR CENTO)

FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA-CE

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018


José Erivaldo Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91


Francisco Weskley Timbó Magalhães
 CPF: 948.731.943-34
 Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| ITEM | DESCRIÇÃO | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | | 150 DIAS | | 180 DIAS | | 210 DIAS | | 240 DIAS | | TOTAL GERAL (R\$) |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|-------------------|
| | | VALOR (R\$) | % | |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.330,14 | 12,50% | 5.330,14 | 12,50% | 5.330,14 | 12,50% | 5.330,14 | 12,50% | 5.330,14 | 12,50% | 5.330,14 | 12,50% | 5.330,14 | 12,50% | 5.330,14 | 12,50% | R\$ 42.641,12 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 504,50 | 12,50% | 504,50 | 12,50% | 504,50 | 12,50% | 504,50 | 12,50% | 504,50 | 12,50% | 504,50 | 12,50% | 504,50 | 12,50% | 504,50 | 12,50% | R\$ 4035,98 |
| 3.0 | PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | 147.910,44 | 12,50% | 147.910,44 | 12,50% | 147.910,44 | 12,50% | 147.910,44 | 12,50% | 147.910,44 | 12,50% | 147.910,44 | 12,50% | 147.910,44 | 12,50% | 147.910,44 | 12,50% | R\$ 1.183.283,51 |
| 4.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 3.214,94 | 12,50% | 3.214,94 | 12,50% | 3.214,94 | 12,50% | 3.214,94 | 12,50% | 3.214,94 | 12,50% | 3.214,94 | 12,50% | 3.214,94 | 12,50% | 3.214,94 | 12,50% | R\$ 25.719,55 |
| TOTAL COM BDI (R\$) | | 156.960,02 | 12,50% | 156.960,02 | 12,50% | 156.960,02 | 12,50% | 156.960,02 | 12,50% | 156.960,02 | 12,50% | 156.960,02 | 12,50% | 156.960,02 | 12,50% | 156.960,02 | 12,50% | R\$ 1.255.680,16 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | 156.960,02 | 12,50% | 313.920,04 | 25,00% | 470.880,06 | 37,50% | 627.840,08 | 50,00% | 784.800,10 | 62,50% | 941.760,12 | 75,00% | ##### | 87,50% | ##### | 100,00% | |

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

José Erivelton Ferreira Martins
José Erivelton Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

CNPJ: 24.269.824/0001-20

Av. Claudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03

CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

CNPJ: 24.269.824/0001-20 - Av.: Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03 - Nova Hidrolândia - Hidrolândia - CE
CEP-62270-000





PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



COMPOSIÇÃO DE BDI

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------|--|---------------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,80 |
| DF | Despesas financeiras | 1,02 |
| R | Riscos | 0,50 |
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,32 |
| L | Lucro | 6,64 |
| | Impostos | 11,15 |
| | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 3,00 |
| | CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 4,50 |
| | TOTAL DOS IMPOSTOS | 11,15 |
| | BDI = | 26,85% |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães

CPF: 948.731.943-34

Sócio Administrador

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivelto Ferreira Martins
José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-01



ENCARGOS SOCIAIS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TABELA 024.1 | | TABELA 024 | |
|------------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA % |
| A | ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS | 16,80 | 16,80 | 36,80 | 36,80 |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| A7 | SEGURO DE ACIDENTES | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| B | ENCARGOS SÓCIAIS C/ INCIDÊNCIAS DE A | 46,45 | 17,71 | 46,45 | 17,71 |
| B1 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 17,87 | 0,00 | 17,87 | - |
| B2 | FERIADOS | 3,72 | - | 3,72 | - |
| B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0,91 | 0,69 | 0,91 | 0,69 |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,92 | 8,33 | 10,92 | 8,33 |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,73 | 0,56 | 0,73 | 0,56 |
| B7 | DIAS DE CHUVAS | 1,65 | - | 1,65 | - |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,12 | 0,09 | 0,12 | 0,09 |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10,42 | 7,96 | 10,42 | 7,96 |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 |
| C | ENCARGOS SÓCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A | 15,43 | 11,78 | 15,43 | 11,78 |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6,35 | 4,85 | 6,35 | 4,85 |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,11 |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3,56 | 2,72 | 3,56 | 2,72 |
| C4 | DEPÓSITOS DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA | 4,84 | 3,69 | 4,84 | 3,69 |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,53 | 0,41 | 0,53 | 0,41 |
| D | REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO | 8,33 | 3,39 | 17,65 | 6,95 |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,80 | 2,98 | 17,09 | 6,52 |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,53 | 0,41 | 0,56 | 0,43 |
| TOTAL (A+B+C+D) | | 87,01 | 49,68 | 116,33 | 73,24 |

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018

Francisco Wesley Timbó Magalhães

Francisco Wesley Timbó Magalhães
CPF: 948.731.943-34
Sócio Administrador

José Erivelto Ferreira Martins
José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP: 060.356.007-5
CPF: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCÓ, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCÓ - CEARÁ

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

CXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS

| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|---|---------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 12322 | ENGENHEIRO CIVIL | HxMÊS | 6,0000 | R\$ 81,18 | R\$ 487,08 |
| 18591 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR (COM ENCARGOS INCLUSOS) | MÊS | 1,2500 | R\$ 2.971,87 | R\$ 3.714,84 |
| | | | | Total: | R\$ 4.201,92 |
| | | | | Total Simples: | R\$ 4.201,92 |
| | | | | Encargos Sociais: | R\$ - |
| | | | | Valor BDI (26,85%): | R\$ 1.128,22 |
| | | | | Valor Geral: | R\$ 5.330,14 |

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) - HÁ

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|---------------------------|---------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | H | 2,000 | R\$ 55,00 | R\$ 110,00 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | H | 4,000 | R\$ 12,46 | R\$ 49,84 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | H | 4,000 | R\$ 12,46 | R\$ 49,82 |
| | | | | Total: | R\$ 209,66 |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 10037 | AJUDANTE | H | 4,0000 | R\$ 5,60 | R\$ 22,40 |
| 12382 | NIVELADOR | H | 4,0000 | R\$ 11,60 | R\$ 46,40 |
| 12445 | TOPOGRAFO | H | 5,0000 | R\$ 12,40 | R\$ 62,00 |
| | | | | Total: | R\$ 130,80 |
| | | | | Total Simples: | R\$ 340,46 |
| | | | | Encargos Sociais: | R\$ 211,26 |
| | | | | Valor BDI (26,85%): | R\$ 148,14 |
| | | | | Valor Geral: | R\$ 699,86 |

C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2

| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|-------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 12543 | SERVENTE | H | 2,0000 | R\$ 4,88 | R\$ 9,76 |
| | | | | Total: | R\$ 9,76 |
| MATERIAIS | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 10537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | M2 | 1,0200 | R\$ 28,86 | R\$ 29,44 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | L | 1,0000 | R\$ 12,00 | R\$ 12,00 |
| 11691 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 4,5000 | R\$ 14,80 | R\$ 66,60 |
| 11725 | PREGO 15X15 | KG | 0,1500 | R\$ 9,20 | R\$ 1,38 |
| | | | | Total: | R\$ 109,42 |
| | | | | Total Simples: | R\$ 119,18 |
| | | | | Encargos Sociais: | R\$ 8,49 |
| | | | | Valor BDI (26,85%): | R\$ 34,28 |
| | | | | Valor Geral: | R\$ 161,95 |

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivelto Ferreira Martins
José Erivelto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91



PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

Comissão Permanente de Licitação
F.N.
Secretaria Municipal de Marcação

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

3.0 PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO

C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) - M2

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|---|---------|--------------|----------------------------|------------------|
| 10724 | COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) | H | 0,0500 | R\$ 12,00 | R\$ 0,60 |
| 10726 | COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) | H | 0,0100 | R\$ 38,50 | R\$ 0,39 |
| | | | | Total: | R\$ 0,99 |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 10445 | CALCETEIRO | H | 0,3500 | R\$ 7,20 | R\$ 2,52 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,6000 | R\$ 4,88 | R\$ 2,93 |
| | | | | Total: | R\$ 5,45 |
| MATERIAIS | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 10111 | AREIA VERMELHA | M3 | 0,1500 | R\$ 45,00 | R\$ 6,75 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 0,1500 | R\$ 45,00 | R\$ 6,75 |
| | | | | Total: | R\$ 13,50 |
| | | | | Total Simples: | R\$ 19,94 |
| | | | | Encargos Sociais: | R\$ 5,24 |
| | | | | Valor BDI (26,85%): | R\$ 6,76 |
| | | | | Valor Geral: | R\$ 31,93 |

C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - M

| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------|--|---------|--------------|----------------------------|------------------|
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,1500 | R\$ 7,20 | R\$ 1,08 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,2500 | R\$ 4,88 | R\$ 1,22 |
| | | | | Total: | R\$ 2,30 |
| MATERIAIS | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 12544 | FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL) | M | 1,0000 | R\$ 3,00 | R\$ 3,00 |
| | | | | Total: | R\$ 3,00 |
| SERVIÇOS | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 0,2500 | R\$ 1,65 | R\$ 0,41 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,0150 | R\$ 12,00 | R\$ 0,18 |
| C3211 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA | M3 | 0,0370 | R\$ 4,50 | R\$ 0,17 |
| C3268 | CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | M3 | 0,0340 | R\$ 220,00 | R\$ 7,48 |
| | | | | Total: | R\$ 8,24 |
| | | | | Total Simples: | R\$ 13,54 |
| | | | | Encargos Sociais: | R\$ 3,78 |
| | | | | Valor BDI (26,85%): | R\$ 4,65 |
| | | | | Valor Geral: | R\$ 21,97 |

C3232 - RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA - M2

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|-------------------------|-----------------------|---------|--------------|----------------------------|-----------------|
| 10642 | MOTO NIVELADORA (CHI) | H | 0,0000 | R\$ 35,00 | R\$ - |
| 10756 | MOTO NIVELADORA (CHP) | H | 0,0003 | R\$ 180,00 | R\$ 0,05 |
| | | | | Total: | R\$ 0,05 |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,0006 | R\$ 4,88 | R\$ - |
| | | | | Total: | R\$ - |
| | | | | Total Simples: | R\$ 0,05 |
| | | | | Encargos Sociais: | R\$ 0,01 |
| | | | | Valor BDI (26,85%): | R\$ 0,02 |
| | | | | Valor Geral: | R\$ 0,08 |

José Erivalto Ferreira Martins
Engenheiro Civil
CREA-CE: 12.896-D
RNP.: 060.356.007-5
CPF.: 241.275.823-91

PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ: 24.269.824/0001-20
Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
Nova Hidrolândia - Hidrolândia - Ce
CEP: 62270-000

Comissão Permanente de Licitação
 1505
 Prefeitura Municipal de Maracá - CE

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2240501/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO, MAPP 4246 DO GOVERNO DO ESTADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARCO - CEARÁ

C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL - M3

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------------------|---------|--------------|-----------|-------------------|
| 12543 SERVENTE | H | 10,2000 | R\$ 4,88 | R\$ 49,78 |
| | | | Total: | R\$ 49,78 |
| MATERIAIS | | | | |
| 10109 AREIA MEDIA | M3 | 0,7780 | R\$ 45,00 | R\$ 35,01 |
| 10280 BRITA | M3 | 0,9658 | R\$ 53,40 | R\$ 51,57 |
| 10805 CIMENTO PORTLAND | KG | 220,0000 | R\$ 0,50 | R\$ 110,00 |
| | | | Total: | R\$ 196,58 |
| Total Simples: | | | | R\$ 246,36 |
| Encargos Sociais: | | | | R\$ 43,31 |
| Valor BDI (26,85%): | | | | R\$ 77,78 |
| Valor Geral: | | | | R\$ 367,45 |

C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M - M3

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------------------|---------|--------------|----------|------------------|
| 12543 SERVENTE | H | 2,9150 | R\$ 4,88 | R\$ 14,23 |
| | | | Total: | R\$ 14,23 |
| Total Simples: | | | | R\$ 14,23 |
| Encargos Sociais: | | | | R\$ 12,37 |
| Valor BDI (26,85%): | | | | R\$ 7,14 |
| Valor Geral: | | | | R\$ 33,75 |

4.0 SERVIÇOS DIVERSOS

C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2

| MÃO DE OBRA | Unidade | Coefficiente | Preço | Total |
|----------------------------|---------|--------------|----------|-----------------|
| 12543 SERVENTE | H | 0,0740 | R\$ 4,88 | R\$ 0,36 |
| | | | Total: | R\$ 0,36 |
| Total Simples: | | | | R\$ 0,36 |
| Encargos Sociais: | | | | R\$ 0,32 |
| Valor BDI (26,85%): | | | | R\$ 0,18 |
| Valor Geral: | | | | R\$ 0,86 |

Hidrolândia-CE, 15 de junho de 2018

Francisco Wesley Timbó
 PLANALTO TIMBÓ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
 CNPJ: 24.269.824/0001-20
 Av. Cláudio Camelo Timbó, 664 - Sala 03
 CEP 62270-000 - Hidrolândia - Ce

José Erivelto Ferreira Martins
 José Erivelto Ferreira Martins
 Engenheiro Civil
 CREA-CE: 12.896-D
 RNP.: 060.356.007-5
 CPF.: 241.275.823-91